


■ 描述 DESCRIPTIONS

SOT-89 塑封封装 PNP 三极管。PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.

■ 应用 APPLICATIONS


常规应用、开关电路。General purpose application,switching.

■ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT



- 1 BASE
- 2 COLLECTOR
- 3 EMITTER

■ 内部等效电路 Equivalent Circuit



■ 型号构成 Name rule

基本名称 Name			辅助识别代码 Additional code			
第一部分 Part 1	第二部分 Part 2	第三部分 Part 3	第四部分 Part 4	第五部分 Part 5	第六部分 Part 6	第七部分 Part 7
品牌 Brand	产品类别 Type	产品型号 Model	分档 Value	分隔号 Separatrix	封装代码 Package	附加码（备用） Extra-code
DX	T：三极管	L8550 (1.5A)	O Y G	“—”	R: SOT-89	E：ROHS G: 绿色封装 Green Package

■ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)







特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	Vdc
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-25	Vdc
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	Vdc
集电极电流-连续 Collector Current-Continuous	I_C	-1.5	Adc
基极电流 Base Current	I_B	-160	mAdc
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	P_C	500	mW
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度 Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 ~ 150	°C

■ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS


(TA=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	TYP 典型	Max 最大值	Unit 单位
集电极截止电流 Collector Cutoff Current	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	-0.1	μA
发射极截止电流 Emitter Cutoff Current	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-0.1	μA
集电极-基极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -100\mu A$	-40	—	—	V
集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA$	-25	—	—	V
发射极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -100\mu A$	-5	—	—	V
直流电流增益 DC Current Gain	$h_{FE}(1)$	$V_{CE} = -1V, I_C = -100mA$	85	—	360	—
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE} = -1V, I_C = -1.2A$	40	—	—	—
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -0.8A, I_B = -80mA$	—	—	-0.6	V
基极-发射极电压 Base-Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE} = -1V, I_C = -10mA$	—	-0.8	-1.0	V
特征频率 Transition Frequency	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -10mA$	100	120	—	MHz
输出电容 Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	13	30	pF


■ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS

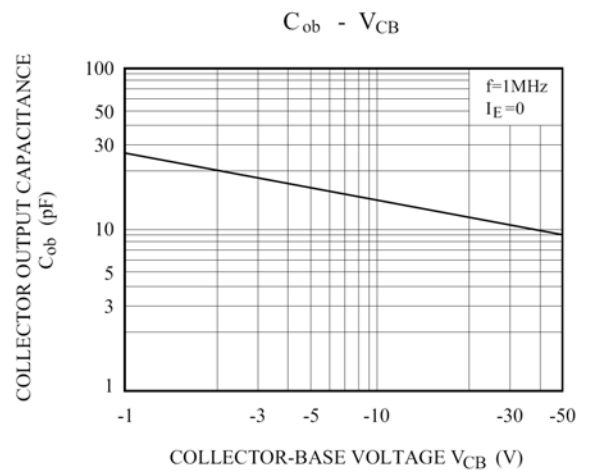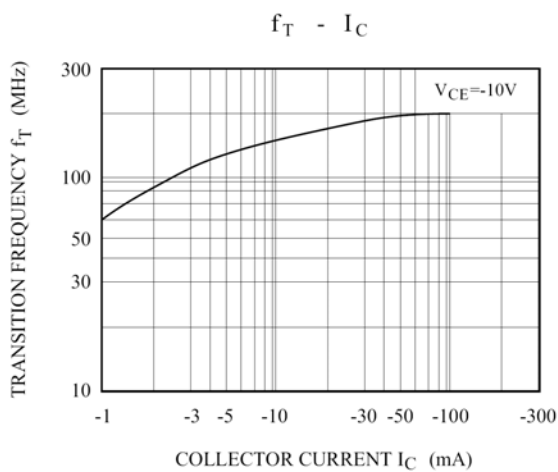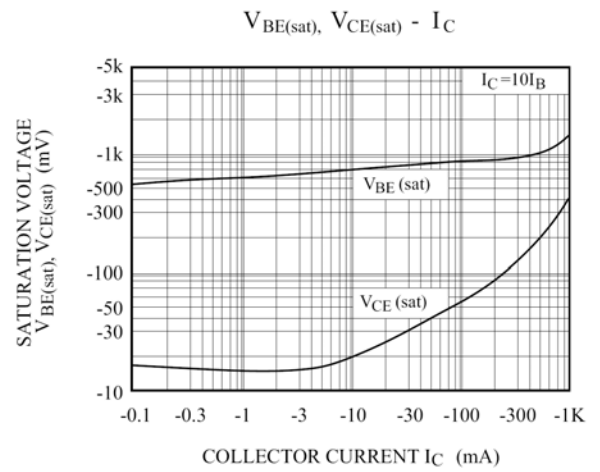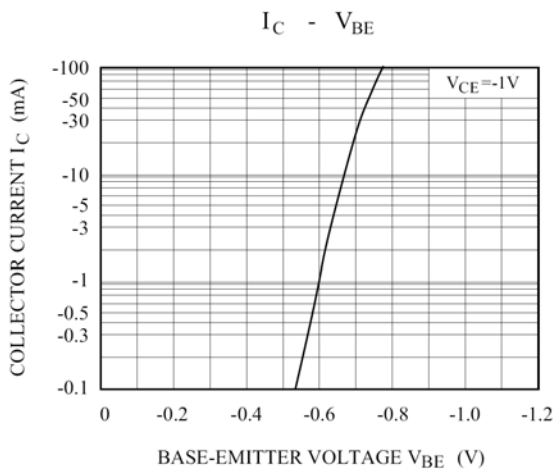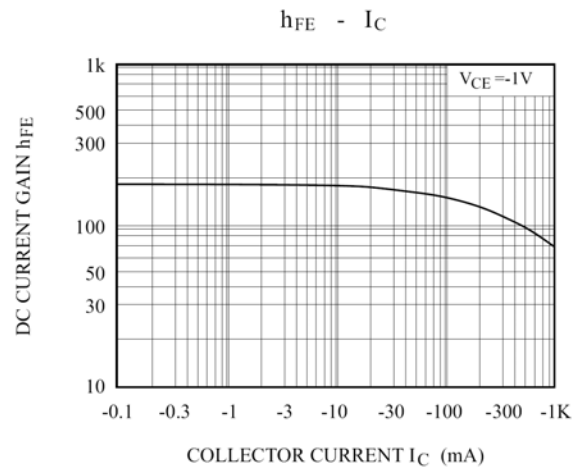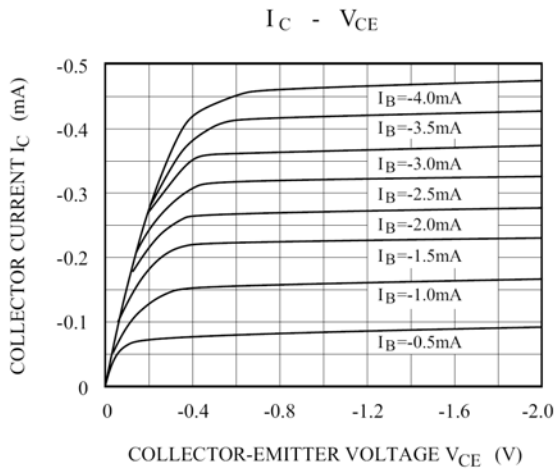

■ 外形尺寸 DIMENSION

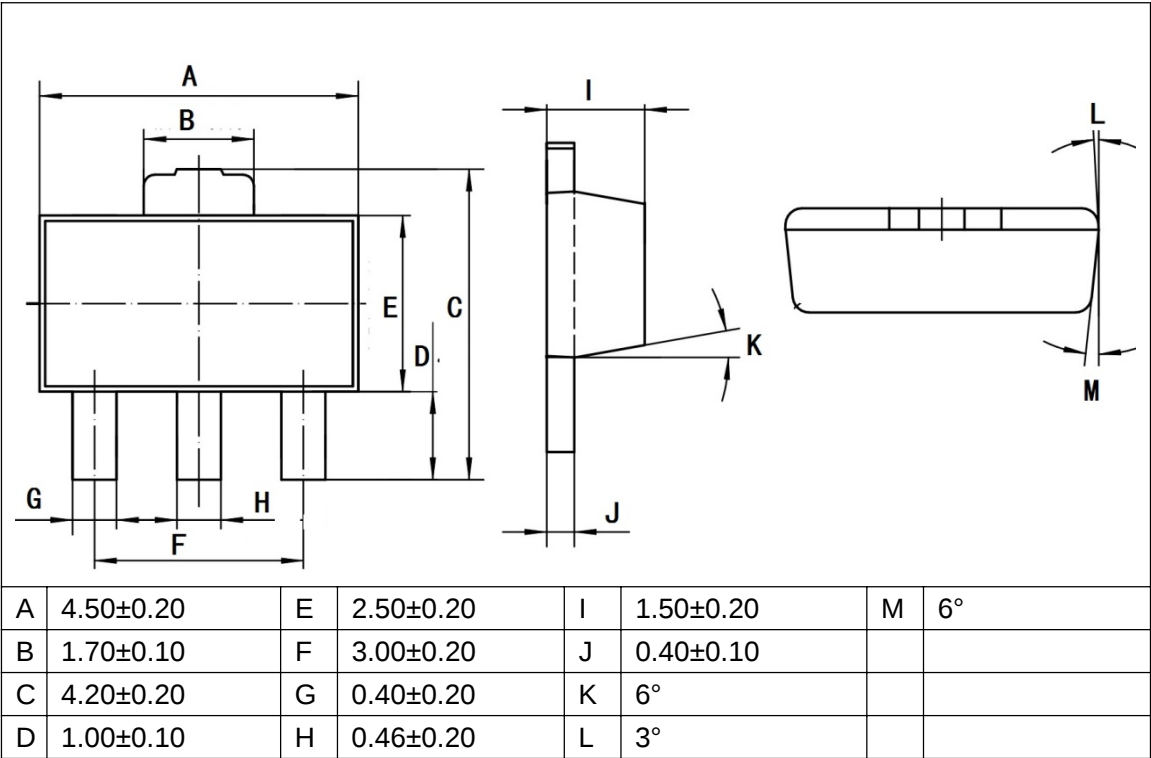

■ 打标 DEVICE MARKING

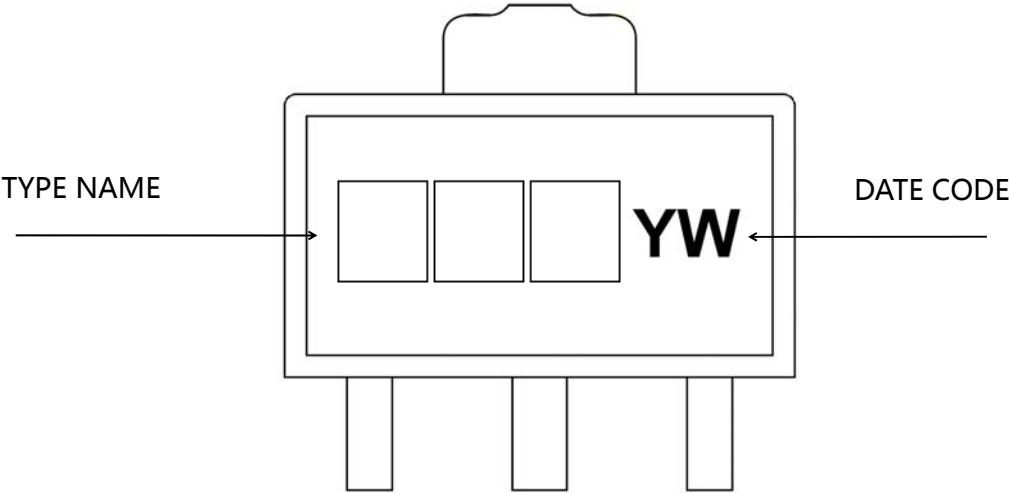

TYPE	DXTL8550O-RE	DXTL8550Y-RE	DXTL8550G-RE
h_{FE}	85 ~ 200	160 ~ 300	280~360
MARK	L9O	L9Y	L9G

■ 包装信息 PACKAGE INFORMATION

材料名称 Material Name	颜色 Color	尺寸 Size	数量 Quantity	备注 Note
卷盘 Reel	蓝色 Blue	7 " *8mm	3K/Reel	
内盒 Inner Case	黄色 Yellow	185*185*140mm	30K/盒 (10 盘/盒) 30K/Case (10 Reel/ Case)	OHO2
外箱 Outer Box	黄色 Yellow	460*400*210mm	180K/箱 (6 盒/箱) 180K/Box (6 Case/Box)	OXO2
标签 Label	白色 White	68*40mm	——	贴卷盘、内盒、外箱 Label on reel、inner case、 outer box